

ИМПУЛЬСНЫЕ ЛАМПЫ НАКАЧКИ

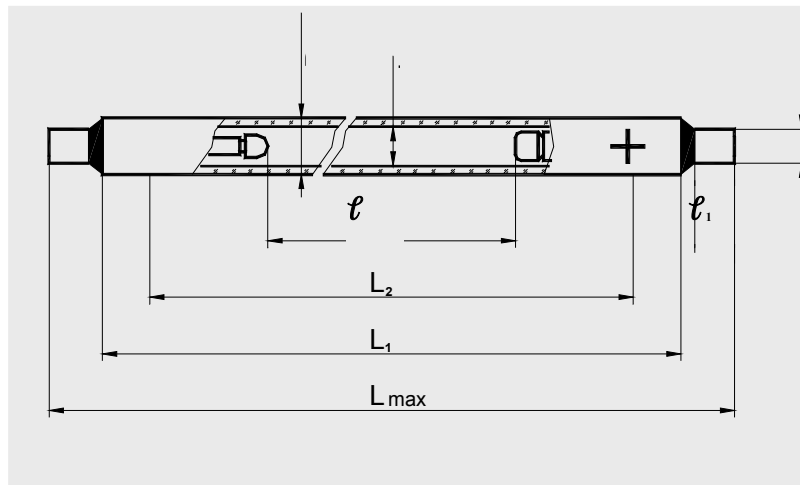


Рис.1

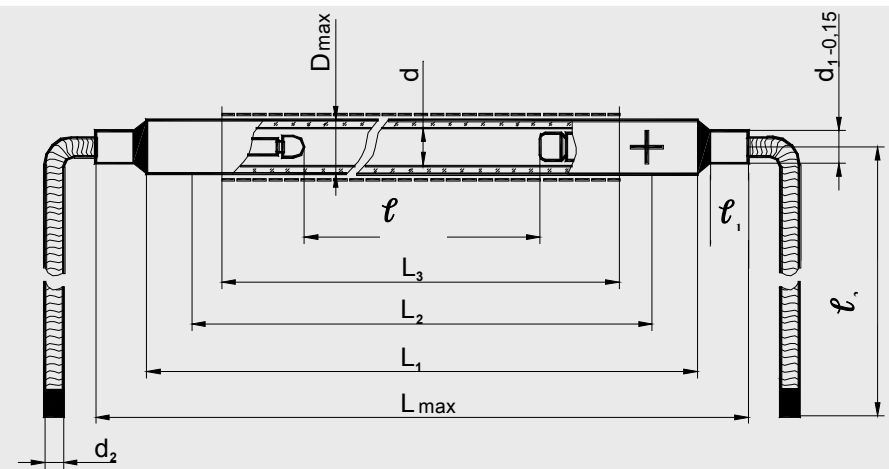


Рис.2

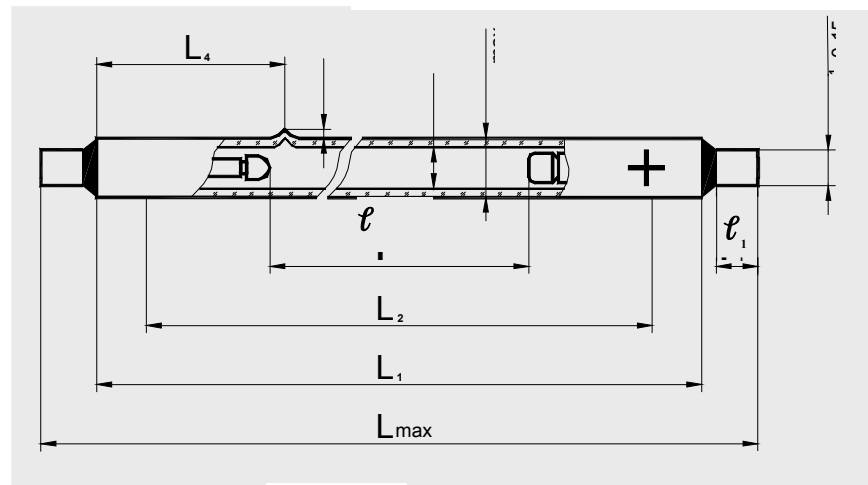


Рис.3

d	диаметр канала разряда, номинальное значение	h	высота носика оттая штенгеля
l	длина канала разряда, номинальное значение	d_1	диаметр токоподводящего вывода
D_{max}	наружный диаметр лампы	l_1	длина токоподводящего вывода, номинальное значение
L_{max}	габаритная длина лампы	d_2	максимальный диаметр гибкого токоподвода
L_1	длина кварцевой части, номинальное значение	l_0	длина гибкого токоподвода
L_2	минимальная длина зоны охлаждения	I_{max}	максимальный рабочий ток
L_3	зона токопроводящего покрытия	U	рабочее напряжение
L_4	расстояние от торца токоввода до оси носика оттая штенгеля	U_T	амплитуда импульса зажигания
		P	предельная средняя мощность

№	Тип лампы	d, мм	ℓ, мм	D _{max} , мм	L _{max} , мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм	L ₃ , мм	L ₄ , мм	h, мм	d ₁ , мм	ℓ ₀ , мм	d ₂ , мм	ℓ ₀ , мм	УФ- фильтр	I _{max} , А	U, В	U _T , В	P, Вт	№ рис.
						Импульсные лампы с диаметром канала от 3 до 4 мм														
1	ИНП2-3/25	3,3	25	5,0	65	60	-	28	-	-	-	-	1	35	да	280	400-1000	18	10	2
2	ИНП -3/35	3,3	35	5,0	75	70	-	38	-	-	-	-	1	35	да	280	500-1200	18	10	2
3	ИНП2-3/35А	3,3	35	5,0	100	95	70	-	-	-	-	-	1,25	35	да	280	525-1050	18	550	2
4	ИНП -3/45А	3,0	45	6,0	135	115	90	-	-	-	2,8	8,0	-	-	нет	280	600-1400	18	650	1
5	ИНП2-3/45А	3,0	45	6,0	135	115	90	70	-	-	2,8	8,0	-	-	да	280	600-1400	18	650	1
6	ИНП3-3/45А	3,3	45	5,0	110	105	80	-	-	-	-	-	1,25	35	да	280	675-1350	18	650	2
7	ИНП -3/60А	3,0	60	6,0	150	130	105	-	-	-	2,8	8,0	-	-	нет	280	700-1600	18	800	1
8	ИНП2-3/60А	3,0	60	6,0	150	130	105	85	-	-	2,8	8,0	-	-	да	280	700-1600	18	800	1
9	ИНП3-3/60А	3,3	60	5,0	125	120	95	-	-	-	-	-	1,25	35	да	280	900-1800	18	800	2
10	ИНП4-3/60А	3,3	60	5,0	125	120	95	-	-	-	-	-	1,25	35	да	280	700-1600	18	800	2
11	ИНП2-3/75А	3,0	75	6,0	165	145	120	-	-	-	2,8	8,0	-	-	нет	280	800-1800	18	1000	1
12	ИНП3-3/75А	3,0	75	6,0	165	145	120	100	-	-	2,8	8,0	-	-	да	280	800-1800	18	1000	1
13	ИНП -4/75А	4,0	75	6,0	155	147	140	-	-	-	3,8	4,0	2	100	да	500	700-1600	18	1300	2
						Импульсные лампы с диаметром канала от 5 до 7 мм														
14	ИНП -5/45А	5,0	45	7,1	165	149	115	-	55	1,5	4,8	8,0	-	-	нет	800	500-1500	18	1500	3
15	ИНП2-5/45А	5,4	45	7,5	150	133	100	-	-	-	4,8	8,5	-	-	да	800	500-1500	18	1500	1
16	ИНП -5/60А	5,0	60	7,1	180	164	130	-	55	1,5	4,8	8,0	-	-	нет	800	600-1700	18	2000	3
27	ИНП4-5/60А	5,4	60	7,5	165	149	115	-	-	-	4,8	8,5	-	-	да	800	600-1700	18	2000	1
18	ИНП -5/75А	5,0	75	7,1	195	179	145	-	55	1,5	4,8	8,0	-	-	нет	800	700-1900	18	2500	3
29	ИНП4-5/75А	5,4	75	7,5	180	163	130	-	-	-	4,8	8,5	-	-	да	800	700-1900	18	2500	1
20	ИНП -5/90А	5,0	90	7,1	210	194	160	-	55	1,5	4,8	8,0	-	-	нет	800	800-2100	18	3000	3
21	ИНП2-5/90А	5,4	90	7,5	195	178	145	-	-	-	4,8	8,5	-	-	да	800	800-2100	18	3000	1
22	ИНП -6/90А	6,0	90	7,8	240	219	190	-	-	-	5,6	10,5	-	-	да	1100	700-1900	18	4000	1
23	ИНП -6/120А	6,0	120	7,8	272	251	230	-	-	-	5,6	10,5	-	-	да	1100	700-1900	18	5000	1
24	ИНП3-7/80А	7,0	80	10,0	300	270	225	100	100	3	6,0	15,0	-	-	да	1400	600-1700	18	3500	3
25	ИНП2-7/90А	7,0	90	8,7	310	280	235	-	-	-	6,0	15,0	-	-	да	1400	700-1900	18	4000	1
26	ИНП3-7/90А	7,0	90	10,0	310	280	235	-	-	-	6,0	15,0	-	-	да	1400	700-1900	18	4000	1
27	ИНП3-7/120А	7,0	120	10,0	340	310	265	-	-	-	6,0	15,0	-	-	да	1400	800-2100	18	5000	1
28	ИНП5-7/120А	7,0	120	8,7	272	251	230	-	-	-	5,6	10,5	-	-	да	1400	800-2100	18	6500	1
						Импульсные лампы с диаметром канала от 13 до 16 мм														
29	ИНП3-13/250А	13	250	17,0	400	395	335	-	70	2,5	8	11,0	-	-	да	3000	1300-4500	25	1100	3
30	ИНП -16/120А	16	120	20,6	370	320	290	-	160	3,0	7,1	25,0	-	-	нет	4000	700-2100	25	900	3
31	ИНП -16/250А	16	250	20,6	500	450	420	-	160	3,0	7,1	25,0	-	-	нет	4000	1300-4500	25	1800	3
32	ИНП -16/580А	16	580	20,6	830	780	750	-	160	3,0	7,1	25,0	-	-	нет	3000	2500-9000	25	4000	3
33	ИНП -16/850	16	850	20,6	1100	1050	1020	-	160	3,0	7,1	25,0	-	-	нет	3000	2500-9000	25	8000	3